

KATALOGLARIMIZI YENİDEN TASARLIYORUZ.

En güncel bilgiler için ,
lütfen web sitemizdeki ürünler
bölümünü kullanınız.

- Zemin Kaplama Malzemeleri
- Derz Dolgu Malzemeleri
- Beton Kür-Katkı-Tamir Malzemeleri
- Koruyucu Boya ve Kaplamalar
- Su İzolasyon Malzemeleri
- Su ve Yağ İtici Malzemeler
- Yardımcı Ürünler
- Polikarboksilatlar



Yapının
Gücü



SAHİP OLDUGU
YENİLİKÇİ YAKLAŞIM,
MÜKEMMELİYETÇİ GELENEK,
YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİ VE
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ SAYESİNDE;
STENKİM® 26 AYRI ÜLKEDE
BÜYÜK VE PRESTİJLİ PROJELER İÇİN
1986'DAN BERİ ÇÖZÜMLER
ÜRETMEKTEDİR.




1986 yılında kurulan firmamız, yapı kimyasalları alanında uzmanlaşmış, sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulmuş olan Stenkim Yapı Kimyasalları, kurulduğu ilk günden bu yana Ar-Ge yatırım ve çalışmalarını ön planda tutmuştur. Ar-Ge çalışmalarımız, yeni ürün tasarımları ve kalite kontrol işlemleri 600 m² alanda özel cihazlar ile donatılmış bir laboratuvarında yürütülmektedir. Stenkim Yapı Kimyasalları yüksek teknoloji ile donatılmış tesislerinde, hepsi konularında uzman Türk mühendislerinin Ar-Ge çalışmaları ve tamamıyla kendine ait olan Know-How ile geniş bir üretim

portföyüne sahiptir. Ürünlerimiz hammadde girdi aşamasından nihai ürün haline gelene kadar sürekli uzman kadromuzun gözetimi altında tutulmakta, böylece istenilen kalitedeki ürünlerin müşterilerimize ulaşması garanti altına alınmaktadır. Stenkim Yapı Kimyasalları tüm üretim kalemlerinde dünya devleri ile yarışan kalitede ürünler üretmekle birlikte birçok ürünün de Türkiye'deki ilk ve tek üreticisi konumunda bulunmaktadır. Sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği ile Stenkim Yapı Kimyasalları sadece yurt içinde değil 24 ayrı ülkede büyük ve prestijli projelerde yer almış ve almaya devam etmektedir.



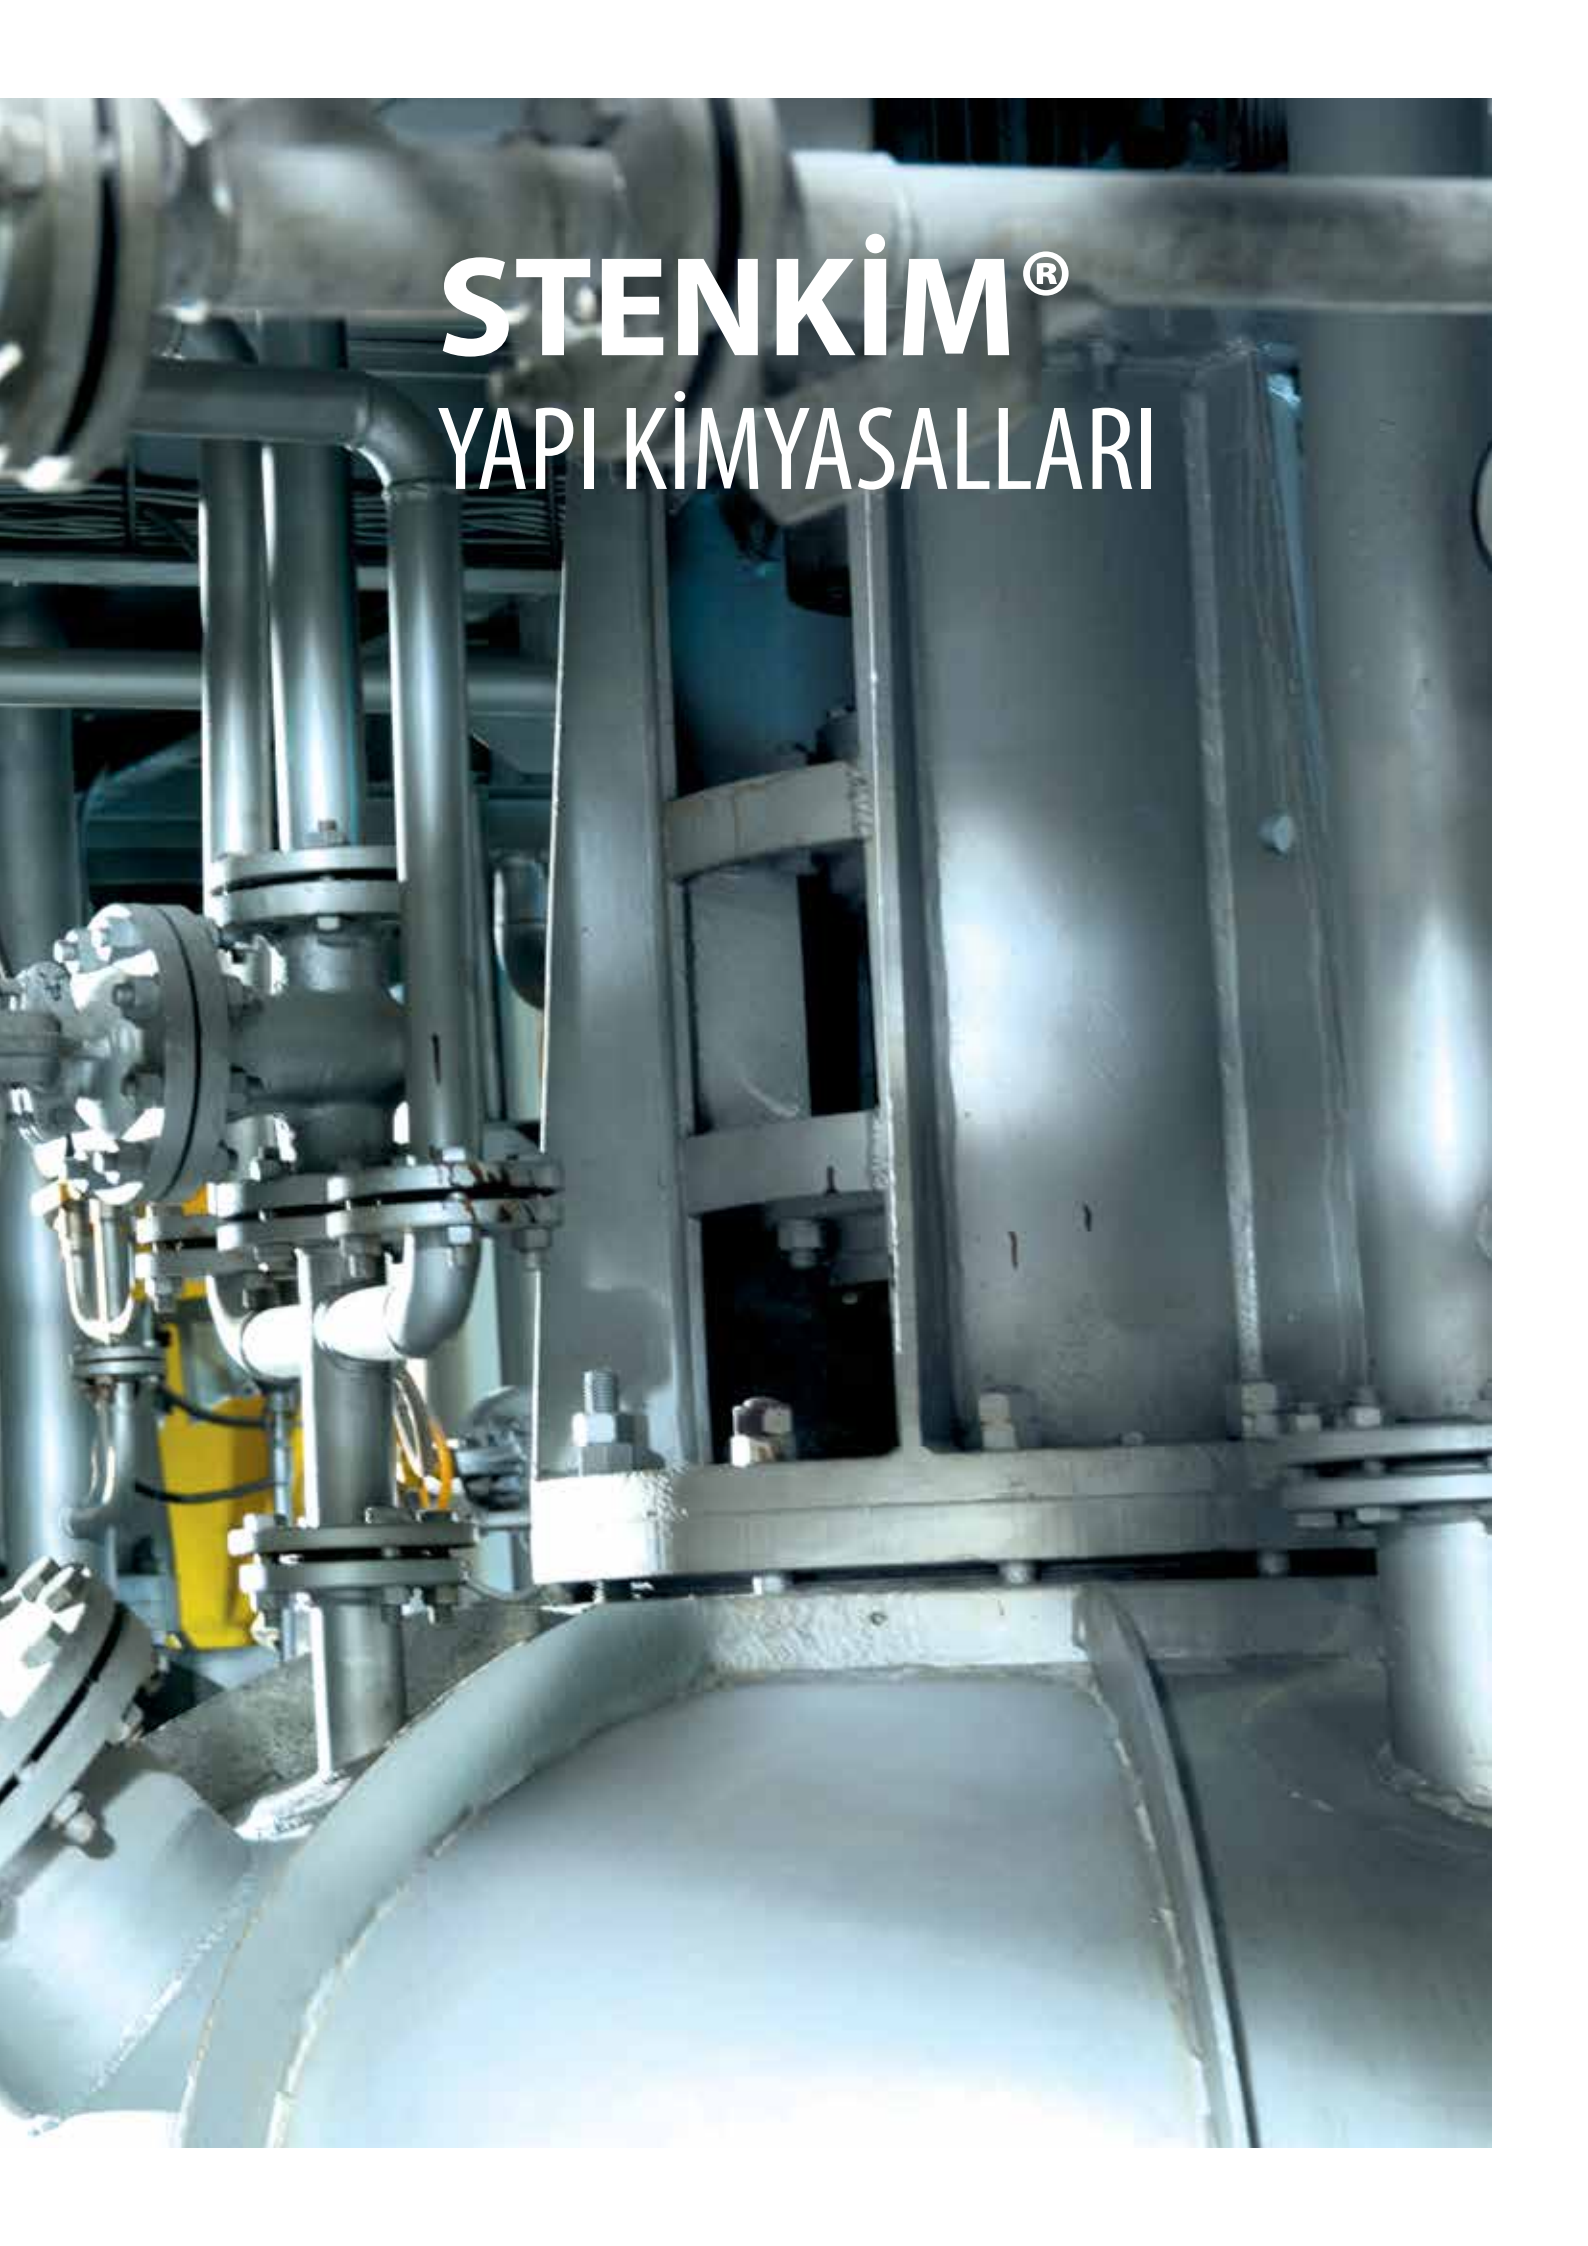

A photograph of industrial machinery, likely a chemical processing unit. The image shows a complex network of stainless steel pipes, valves, and structural supports. In the foreground, there's a large, curved metallic component, possibly a tank or a large valve. The background shows more vertical pipes and structural elements. The lighting is somewhat dim, with some highlights on the metallic surfaces.

STENKİM®

YAPI KİMYASALLARI





1986 yılında kurulan firmamız, yapı kimyasalları alanında uzmanlaşmış, sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulmuş olan Stenkim Yapı Kimyasalları, kurulduğu ilk günden bu yana Ar-Ge yatırım ve çalışmalarını ön planda tutmuştur. Ar-Ge çalışmalarımız, yeni ürün tasarımları ve kalite kontrol işlemleri 600 m2 alanda özel cihazlar ile donatılmış bir laboratuvarı yürütülmektedir. Stenkim Yapı Kimyasalları yüksek teknoloji ile donatılmış tesislerinde, hepsi konularında uzman Türk mühendislerinin Ar-Ge çalışmaları ve tamamıyla kendine ait olan Know-How ile geniş bir üretim portföyüne sahiptir. Ürünlerimiz hammadde girdi aşamasından nihai ürün haline gelene kadar sürekli uzman kadromuzun

gözetimi altında tutulmakta, böylece istenilen kalitedeki ürünlerin müşterilerimize ulaşması garanti altına alınmaktadır. Stenkim Yapı Kimyasalları tüm üretim kalemlerinde dünya devleri ile yarışan kalitede ürünler üretmekle birlikte bir çok ürünün de Türkiye'deki ilk ve tek üreticisi konumunda bulunmaktadır. Sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği ile Stenkim Yapı Kimyasalları sadece yurt içinde değil 24 ayrı ülkede büyük ve prestijli projelerde yer almış ve almaya devam etmektedir.



Sahip olduğu yenilikçi ve mükemmeliyetçi gelenek ile

firmamız ISO 9001 belgeli bir kalite yönetim sistemini 2002 yılından beri uygulamaktadır.

HEDEFLERİMİZ



1986 yılında kurulan firmamız, yapı kimyasalları alanında uzmanlaşmış, sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulmuş olan Stenkim Yapı Kimyasalları, kurulduğu ilk günden bu yana Ar-Ge yatırım ve çalışmalarını ön planda tutmuştur. Ar-Ge çalışmalarımız, yeni ürün tasarımları ve kalite kontrol işlemleri 600 m2 alanda özel cihazlar ile donatılmış bir laboratuvarında yürütülmektedir. Stenkim Yapı Kimyasalları yüksek teknoloji ile donatılmış tesislerinde, hepsi konularında uzman Türk mühendislerinin Ar-Ge çalışmaları ve tamamıyla kendine ait olan Know-How ile geniş bir üretim portföyüne sahiptir. Ürünlerimiz hammadde girdi aşamasından nihai ürün haline gelene kadar sürekli uzman kadromuzun

gözetimi altında tutulmakta, böylece istenilen kalitedeki ürünlerin müşterilerimize ulaşması garanti altına alınmaktadır. Stenkim Yapı Kimyasalları tüm üretim kalemlerinde dünya devleri ile yarışan kalitede ürünler üretmekle birlikte bir çok ürünün de Türkiye'deki ilk ve tek üreticisi konumunda bulunmaktadır. Sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği ile Stenkim Yapı Kimyasalları sadece yurt içinde değil 24 ayrı ülkede büyük ve prestijli projelerde yer almış ve almaya devam etmektedir.

***Tüm dünyada aranan
marka olmak***

*Yurt içindeki lider konumumuzu başta Avrupa
olmak üzere tüm dünyaya yaymak*



Stenkim Yapı Kimyasalları, yapı sektörüne çok geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir. Sahip olduğumuz yenilikçi gelenek ile her geçen gün inşaat sektörünün farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için standart ürünlerimiz dışında müşterilerimizin özgün ihtiyaçlarına yönelik özel tasarım ve üretimler de yapmaktayız. Uluslararası standartlara uygun olarak yapmakta olduğumuz ürünlerimiz poliüretan ve polisülfid derz dolgu macunları, beton tamir harçları, ankraj malzemeleri, asfalt ve beton yüzeyler için bakım onarım malzemeleri, su izolasyon malzemeleri, su ve yağ itici emprenye ürünler, epoksi ve poliüretan zemin kaplama ve boyaları, spor saha zemin

kaplama sistemleri, koruyucu kaplama ve boyalar, katran emülsiyonları ile beton katkı ve kür malzemeleri ana başlıkları altında toplanabilir. Sahip olduğumuz bu geniş ürün portföyü dahil olduğumuz tüm projelerde yakalamış olduğumuz başarılı çizgimizin temelini oluşturmaktadır. Ancak başarımız altında sadece sunduğumuz yüksek kalite ve standartlara uygun ürünlerimiz ile değil satış öncesi ve sonrasında her türlü teknik desteğin sağlayarak müşterilerimize sadece bir ürün değil çoğunlukla bir çözüm sunmayı hedefleyen mükemmeliyetçi hizmet anlayışımız da yatmaktadır.

DERZ DOLGU MACUNLARI

*Jet yakıtlarına dayanıklı derz dolgu macunları
Çift komponentli derz dolgu macunları
Tek komponentli ve sıcak uygulamalı derz dolgu macunları*

BAKIM VE ONARIM MALZEMELERİ

*Harç tipi beton tamir ve onarım malzemeleri
Çift komponentli tamir ve onarım malzemeleri*

ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ

*Endüstriyel zemin kaplama malzemeleri
Vernik ve koruyucu son kat boyalar
Spor saha zemin kaplamaları*

SU YALITIM MALZEMELERİ

SU VE YAĞ İTİCİ MALZEMELER

ÖZEL BOYA VE KORUYUCU KAPLAMALAR

*Endüstriyel boya ve kaplamalar
Koruyucu boya ve kaplamalar
Yol çizgi boyaları*

BETON KATKI VE KÜR MALZEMELERİ

*Beton kür malzemeleri
Beton katkı malzemeleri*





YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTRİYEL BOYALAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ






StenSilan®

SU VE YAĞ İTİCİ MALZEMELER

StenSilan® beton, doğal taş ve mineral yüzeylerde, film oluşturmada, yüzey ve görüntüsünü deęiřtirmeden su ve yağ iticilik sağlar.

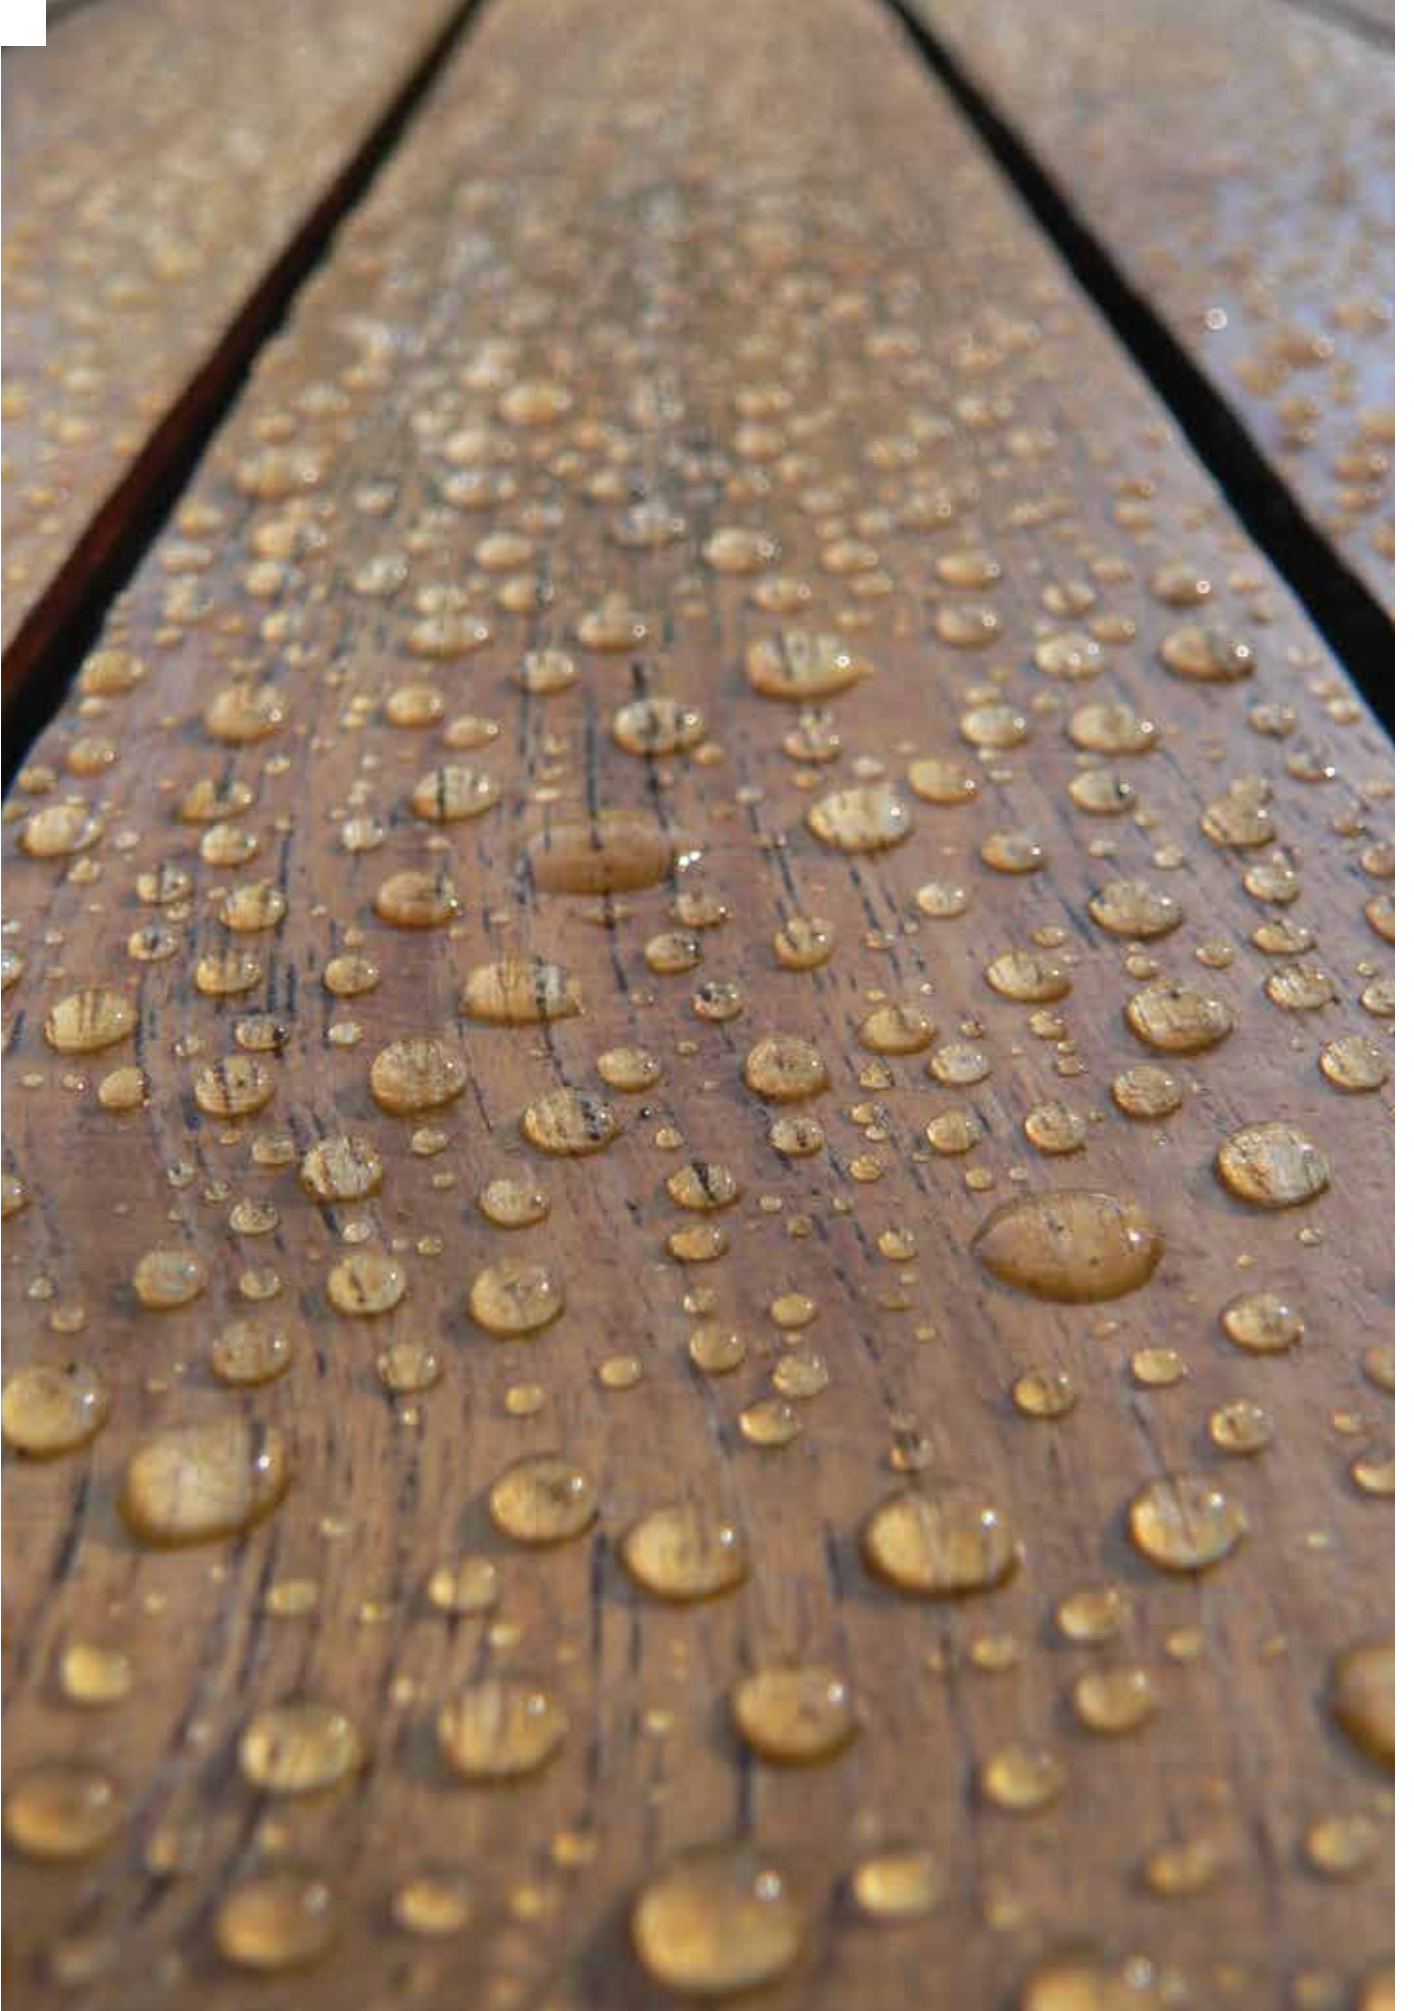


StenSilan®

YAPILARINIZ YILLARA MEYDAN OKUSUN

STENKİM, çeyrek yüzyılı aşan tecrübesi ve bilgi birikimi ile tuğla kiremit, sırlanmamış her türlü seramik yüzey, gaz beton yapı elemanları, prefabrike beton panel, karo gibi yüzeyler için silan katkıları su ve yağ itici ürünlerin dünya standartlarında üretimini yapmaktadır.

STENKİM, üretimlerini tüm dünyaya pazarlarken değişen ve gelişen talepleri yerinde incelemekte, bu talepleri yeni ürün ve üretim teknolojileri geliştirerek karşılamaktadır.

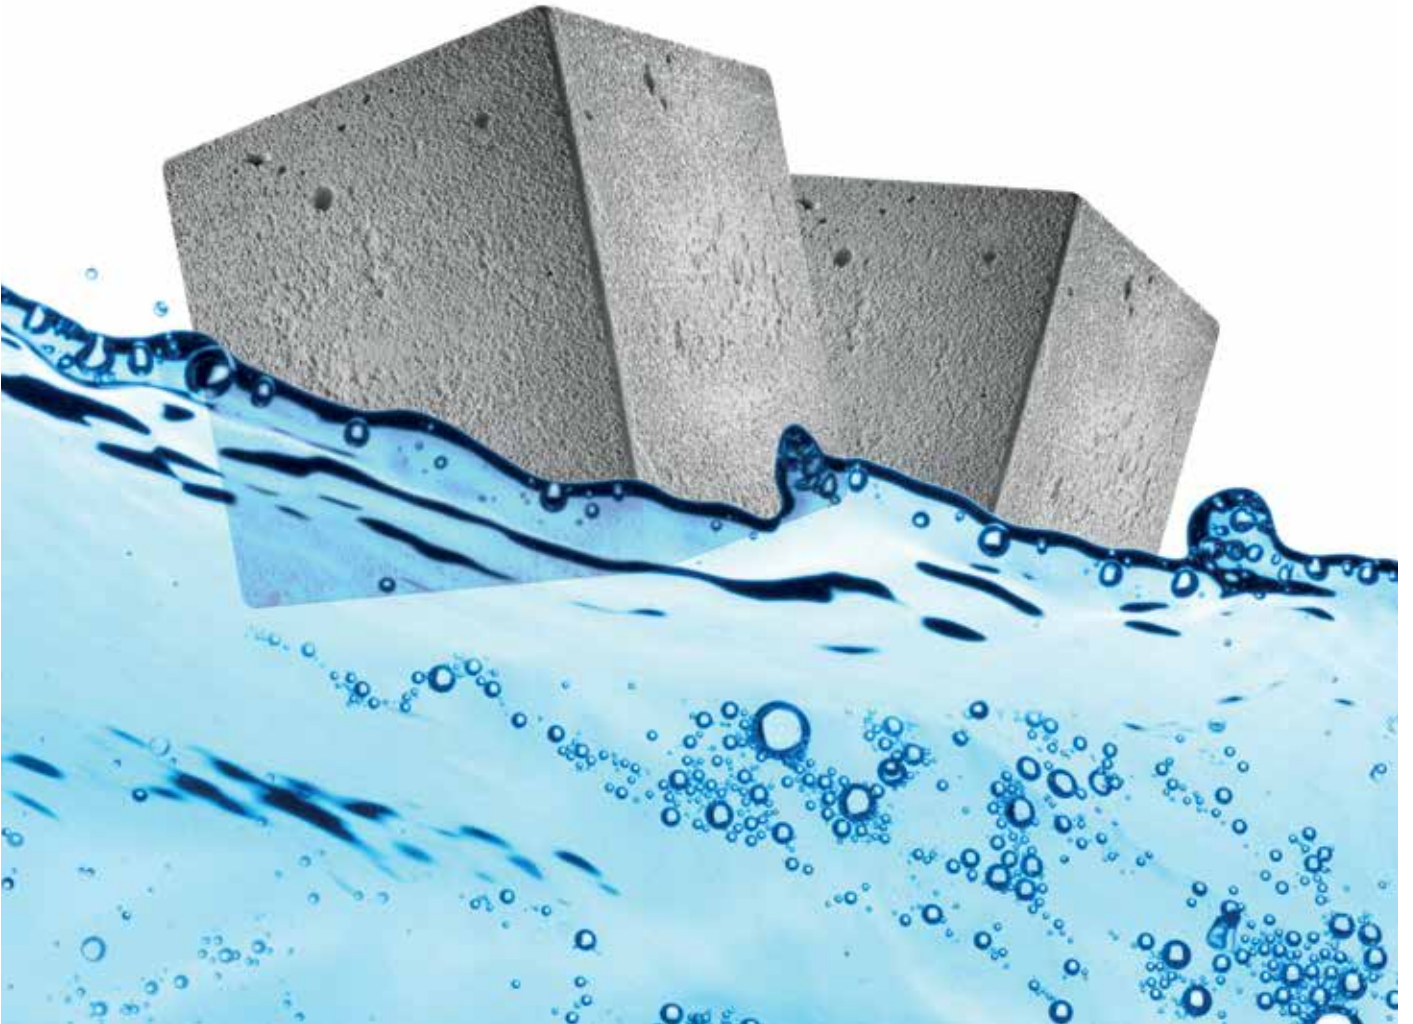



NEDEN KULLANILMALI




StenSilan® ürünleri, beton, doğal taş ve mineral yüzeylerde, film tabakası oluşturmada ve yüzey görüntüsünü deęiřtirmeden, suya ve atmosferdeki neme karřı maksimum korumayı saęlar.

Yüksek performanslı StenSilan® su ve yaę itici ürünleri uygulandıkları yüzeylerde su, tuz ve çeřitli kirleticilere karřı çok etkin bir bariyer oluřtururlar. Bu sayede yapıları su kaynaklı zararlara, donma çözünme döngüsü hasarlarına karřı korunurken, donatıların korozyona uğramasına engel olurlar.



Beton, doğal taşlar ve mineral yüzeylerde, film tabakası oluşturmada ve yüzey görüntüsünü deęiřtirmeden su ve yağ iticilik kazandırır.

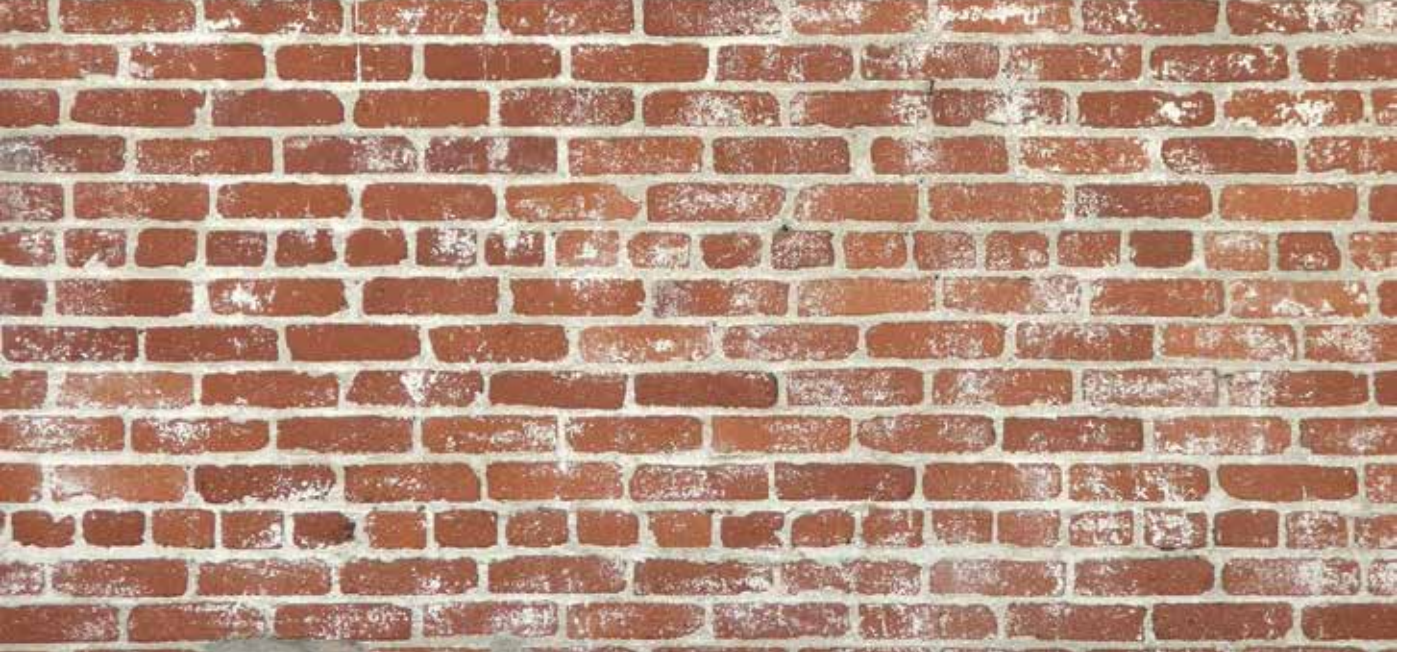

StenSilan®M

Mermer, granit ve traverten gibi yüzeyler için su ve yağ itici emprenye malzemesi

- Oleofobik ve hidrofobik yüzey oluşturur
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek gaz geçirgenliği
- Yüzeyin nefes almasını engellemez
- Kolay uygulama
- Uzun kullanım ömrü

Doğal taş ve mermer yüzeyler için, tek bileşenli silan esaslı su ve yağ geçirimsizlik malzemesidir. Uygulandığı yüzeyin doğal görünümünü değiştirmeden hidrofobik (su itici) ve oleofobik (yağ itici) hale getirir. Yüzeyde film oluşturmaz, yapının nefes almasını ve gaz geçirgenliğini etkilemez. Mermer, granit, limra taşı, kayrak gibi doğal taşlar, mineral veya pişmiş taş yüzeylere su ve yağ iticilik özelliği kazandırır. Kahve, çay, şarap, gazlı içecekler, limon suyu, zeytin yağı vb. gibi sıvıların yapıya girmesine engel olur; yüzeyde kalan sıvılar silinerek kolaylıkla temizlenebilir.

StenSilan®M-PLUS

Mermer, granit ve traverten gibi yüzeyler için etkinliği artırılmış su ve yağ itici emprenye malzemesi

- Oleofobik ve hidrofobik yüzey oluşturur
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek gaz geçirgenliği
- Yüzeyin nefes almasını engellemez
- Kolay uygulama
- Uzun kullanım ömrü

Doğal taş ve mermer yüzeyler için, tek bileşenli silan esaslı su ve yağ geçirimsizlik malzemesidir. Uygulandığı yüzeyin doğal görünümünü değiştirmeden hidrofobik (su itici) ve oleofobik (yağ itici) hale getirir. Yüzeyde film oluşturmaz, yapının nefes almasını ve gaz geçirgenliğini etkilemez. Mermer, granit, limra taşı, kayrak gibi doğal taşlar, mineral veya pişmiş taş yüzeylere su ve yağ iticilik özelliği kazandırır. Kahve, çay, şarap, gazlı içecekler, limon suyu, zeytin yağı vb. gibi sıvıların yapıya girmesine engel olur; yüzeyde kalan sıvılar silinerek kolaylıkla temizlenebilir.

StenSilan®T

Tuğla, kiremit ve diğer pişmiş toprak yüzeyler için, su itici emprenye malzemesi

- Hidrofobik yüzey oluşturur
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek gaz geçirgenliği
- Yüzeyin nefes almasını engellemez
- Kolay uygulama
- Uzun kullanım ömrü

Tuğla, kiremit, sırlanmamış her türlü seramik yüzey, gaz beton yapı elemanları, prefabrike beton panel, karo gibi yüzeyler için tek bileşenli, silan esaslı, su geçirimsizlik ve emprenye malzemesidir. Mineral yüzeylere kimyasal olarak bağlanarak bu yüzeylerin hidrofobik (su itici) özellik kazanmasını sağlar. Çok düşük viskoziteli saydam sıvıdır, yüzeyi örtme ve malzemeye difüzyon özelliği yüksektir. Uygulandığı yüzeyler su ile ıslanmaz ve suda çözünebilen kirleri tutmaz. Bu sayede yapının bünyesindeki tuzun yüzeye çıkarak görüntüyü bozmasına da engel olur. Yüzeyden ayrı bir katman oluşturmaz, bunun yerine yüzeyin su iticilik özelliği kazanmasını sağlar. Dolayısıyla kaplamanın üst yüzeyi tamamen aşınana dek, su itici özellikler kalır.

StenSilan® AVANTAJLAR

Her tür mineral yüzeyi hidrofobik (su itici) hale getirerek kaplama altına su geçmesine engel olur.

Yüzeylerin su birikmelerinden zarar görmesini engeller.

Uygulandığı yüzeyin nefes almasına engel olmaz, doğal görünümünü değiştirmez.

Yüzeyde kalan sıvılar silinerek kolaylıkla temizlenebilir ve leke bırakmaz.

Uygulanan yüzeyin boyanabilme özelliği artar.

StenSilan®WO

Silan esaslı, su ve yağ itici empenye ve koruma malzemesi

- Oleofobik ve hidrofobik yüzey oluşturur
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek gaz geçirgenliği
- Yüzeyin nefes almasını engellemez
- Kolay uygulama
- Uzun kullanım ömrü

Silan esaslı, tek bileşenli, mineral yüzeylerde su ve yağ geçirimsizlik sağlayan, solvent bazlı empenye yüzey koruma malzemesidir. Uygulandığı yüzeylere kimyasal olarak bağlanarak, yüzeyde film oluşturmada su ve yağ itici özellik kazandırır. Yüzeyi örtme ve difüzyon özelliği yüksek, çok düşük viskoziteli bir malzemedir. Uygulandığı yüzeylerde kırılma, soyulma ve kayganlaşma olmaz. Kılcal çatlakları kapatarak sıvıların içeriye girmesini engeller. Yüzeyde kalan sıvılar silinerek leke bırakmaksızın kolayca temizlenir.

StenSilan®WW

Silan esaslı, su bazlı su itici empenye ve koruma malzemesi

- Hidrofobik yüzey oluşturur
- Film tabakası oluşturmaz
- Yüksek gaz geçirgenliği
- Yüzeyin nefes almasını engellemez
- Kolay uygulama
- Uzun kullanım ömrü

Mineral yüzeyler için, tek bileşenli, silan esaslı, ultraviyoleye dayanıklı, su bazlı, su geçirimsizlik malzemesidir. Kimyasal olarak yüzeye bağlanır ve yüzeyin su itici olmasını sağlar. Yüzey örtme ve malzemeye difüzyon özelliği yüksektir. Beton, sıva ve gazbeton gibi yüzeyleri, yüzeyde bir katman oluşturmada su itici hale getirir. Yapının nefes almasını sağlar ve gaz geçirimini engellemeden, su geçirmez özellik kazandırır.



StenCoat®M

SU İZOLASYON MALZEMELERİ

StenCoat®M poliüretan esaslı, yüksek esneklikte, dekoratif, kolay uygulanan, sürme esaslı su izolasyon malzemeleri.



StenCoat®M YÜKSEK DAYANIMI İLE EN AĞIR ŞARTLARDA BİLE SU GEÇİRMEZ.



STENKİM, çeyrek yüzyılı aşan tecrübesi ve bilgi birikimi ile yüksek teknoloji ürünü poliüretan esaslı likit izolasyon malzemeleri üretmektedir.

Sektörün ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulunduran Stenkim, su izolasyonu sektöründe ciddi bir eksik olan çatlak köprüleme özellikli yüksek elastikiyette izolasyon malzemelerini geliştirerek Türkiye’de üretimini yapmaktadır. Üstün özellikleri ile **StenCoat®M** serisi likit izolasyon malzemeleri yapıları uzun yıllar boyunca temelden çatıya korur.





NEDEN KULLANILMALI



İzolasyonu yapılmamış yapılar çabuk yaşlanır. Su, betonun dayanımını azaltır, demir donatıları çürütür, yapınızı içten içe yaşlandırır. Su alan yapıların kaplamaları dökülür, boyası kalkar, nemlenen yerler küflenir ve kokar. İyi izole edilmemiş yapılar zamanla dayanımını kaybeder ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir, hem de görünümü bozduğu için sürekli bakım ve tadilat gerektirerek maliyeti artırır.

Esnek olmayan izolasyon malzemeleri zamanla işlevini kaybeder. Temel ve bina oturmaları, kuvvetli fırtınalar, topraktaki oynamalar, ufak sarsıntılar yapıların gözle görünmeyen şekilde hareket etmelerine neden olur. Esnek olmayan izolasyon malzemeleri yapının hareketlerini karşılayamaz ve yeni binalarda

bu tür hareketler çok daha fazladır. Özellikle kış aylarında, kırılanlaşan bitümlü membranlar ilk hareketle birlikte çatlar ve yüzeyden ayrılırlar.

Ek yerleri de zayıftır. Kullanılan malzeme ne kadar iyi olursa olsun ek yeri varsa su geçirme ihtimali yüksektir. Şilte izolasyon membranları, farklı parçalardan oluşur ve betonun üzerinde ayrı bir katman halinde bulunur. İşçilik hatalarından ötürü parçalar arasında boşluklar kalabilir. Betona tam olarak yapışmadıklarından herhangi bir delinme, yırtılma, kenar kalkması halinde, yapışma yüzeylerine su alır ve hızla yüzeyden ayrılırlar. Bu tür hataların tamiri zordur ve genellikle izolasyonun kısmen veya tamamen yenilenmesini gerektirir.



StenCoat®M

*Esnek yapısı ile betonla mükemmel uyum sağlar,
en ağır şartlarda bile su geçirmez.*



StenCoat® M AVANTAJLAR

Temelde ve altyapıda kullanılan tipleri suyu ve rutubeti geçirmez, binanıza tam koruma sağlar.

Teras ve duvarlarda kullanılan tipleri suyu geçirmez, su buharını geçirir. Bu sayede rutubetlenmeye, küflenmeye engel olur.

Su izolasyonunu sağlayarak, ısı izolasyonuna da katkıda bulunur. Binanızın işletme masraflarını düşürür.

Soğukta da esnekliğini tam olarak korur ve çatlak köprülemeye devam eder.

Sıvı olarak uygulandıklarından betona nüfuz eden ve ek yeri içermeyen bir izolasyon katmanını oluşturur.

Bina hareketlerinden ve işçilik hatalarından çok daha az etkilenir.

Yüzeyden soyulmaz, ayrılmaz. Delik, yırtılma gibi bir hata meydana gelse bile sadece sorunlu bölgeyi etkiler, kaplamanın bütününe zarar vermez.

Tamirati kolaydır. Eğer uygulama hatası veya membranın karşılayamayacağı büyüklükte bir hareket olursa, sorunlu bölgeye yama uygulaması yapmak kolaydır. Önceki kaplamanın sökülmesi gerekmez.

StenCoat®DURPLUS

Poliüretan esaslı, son kat su izolasyonu ve kaplama malzemesi

- Solventsiz
- Esnek yapısı ile betona mükemmel uyum
- Dış ortam koşullarına dayanıklı
- Uzun kullanım ömrü
- Kolay uygulama

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, esnek, renkli su geçirimsizlik membranıdır. Uygulandığı yüzeyi dış ortam etkilerinden koruyan, ultraviyoleye dirençli, aşınma direnci yüksek, uzun ömürlü bir malzemedir. Yatay veya hafif eğimli her tür yüzeyi; güverte, yürüme yolları, teraslar, çok katlı otoparklar, açık garajlar ve benzeri alanları su geçirmez hale getirmek için kullanılır. Kaplama kolay temizlenir, çabuk kurur ve toz tutmaz. Zemin çatlaklarını, hatalarını ve bağlantı noktalarını örter, eksiz ve pürüzsüz bir katman sağlar.

StenCoat®2PUM 210/211

Poliüretan esaslı, likit su izolasyon membranları

- Elastomerik
- Çatlak köprüleme özelliği
- Kolay uygulama
- Esnek yapısı ile betona mükemmel uyum
- Dış ortam koşullarına dayanıklı
- Uzun kullanım ömrü

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, yüksek esneklikte, dekoratif, kolay uygulanan, sürme esaslı su izolasyon membranıdır. Muhtelif renklerde üretilmektedir. Teras, çatı ve duvar izolasyonunda kullanılır. Sıvı olarak uygulanır ve nefes alan, su geçirimsiz bir kaplama oluşturur. Yüksek esnekliktedir ve çatlak köprüleme özelliği vardır. Bu sayede zeminde zamanla oluşabilecek çatlaklardan ve hareketlerden etkilenmez. Dış ortam koşullarından ötürü mekanik özelliklerinde değişme olmaz. Su izolasyon membranı standardı **ASTM C836 ve EN 1504-2** 'ye uygundur.

Yatay uygulamalar için **StenCoat®2PUM210**, dikey uygulamalar için **StenCoat® 2PUM211** kullanılmaktadır.

StenCoat®2PTM 212/213

Modifiye kömür katranlı poliüretan esaslı, likit su izolasyon membranları

- Elastomerik
- Çatlak köprüleme özelliği
- Kolay uygulama
- Esnek yapısı ile betona mükemmel uyum
- Tuzlu su ve kimyasallara dayanım
- Temel ve yer altı uygulamaları için ideal
- Dış ortam koşullarına dayanıklı
- Uzun kullanım ömrü

Kömür katranı modifiye poliüretan esaslı, iki bileşenli, sürme esaslı su izolasyon membranıdır. Esnek ve çatlak köprüleme özelliği vardır. Yapışma özelliği ve aşınma direnci yüksek, tuzlu su ve kimyasallarla kirlenmiş sulara dayanıklı, ultraviyoleye dirençlidir. Mikrobiyolojik oluşumlara ve bitkisel gelişime (vejetasyon) izin vermez. Atık su, kanalizasyon sistemleri iç ve dış yüzeylerinde, temiz su tesisleri dış yüzeylerinde, her türlü yeraltı kanal, temel, boru hattı, baraj, teras, çatı altı, temel ve perde duvarları gibi alanların korunmasında ve su izolasyonunda kullanılır. Beton, asfalt, çelik ya da ahşap yüzeyler üzerine uygulanabilir. Su izolasyon membranı standardı **ASTM C836 ve EN 1504-2** 'ye uygundur.

Yatay uygulamalar için **StenCoat® 2PTM212**, dikey uygulamalar için **StenCoat® 2PTM213** kullanılmaktadır.

StenCoat®2PUM 220/221

Poliüretan esaslı, yüksek UV dayanımlı son kat koruyucu membran boyası

- Çok yüksek UV dayanımı
- Esnek yapısı ile likit membranlara uyumlu
- Dış ortam koşullarına dayanıklı
- Kolay uygulama
- Uzun kullanım ömrü

StenCoat®PUM serisi membranların UV dayanımlarını arttırmak için son kat koruyucu kaplama olarak geliştirilmiş, iki bileşenli, poliüretan esaslı malzemedir. Elastik ve aşınma direnci yüksek bir kaplamadır, atmosferik koşullara dayanıklıdır. UV altında renk değişimine uğramaz ve zamanla kırılganlaşmaz. Yatay uygulamalar için StenCoat®2PUM220, dikey uygulamalar için StenCoat®2PUM221 kullanılmalıdır. Katalog renkleri mevcuttur.

StenCoat®ELK

Poliüretan esaslı, solventsiz, LED panoları yalıtım malzemesi

- Esnek yapılı
- Yalıtkan
- Kolay uygulama
- Uzun kullanım ömrü

Poliüretan esaslı, akıcı, yüksek esneklikte, yalıtkan, su sevmez bir kaplama malzemesidir. Elektrik ve kontrol panolarının, özellikle led aydınlatma sistemi panolarının iç taraftan su ve nem izolasyonu için kullanılır.

StenCoat®PTM101

Katran Katkılı, Ağır Hizmet Tipi, Poliüretan Esaslı Su İzolasyon Membranı

- Tek komponentli ve kullanıma hazırdır
- Eksiz, su geçirimsiz ve uzun ömürlü yalıtım sağlar
- Yüksek esnek yapısı ile çatlak köprüleme özelliğine sahiptir
- Kolay uygulanır, ek yeri yoktur, şaloma gerektirmez

Kömür katranı modifiye poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek esneklikte, sürme esaslı izolasyon membranıdır. Karıştırma ve astar gerektirmez. Trafik taşımayan yüzeylerde veya tabliye aralarında eksiz ve su geçirimsiz bir kaplama için en pratik çözümdür. Çatlak köprüleme özelliği vardır. Bu sayede zeminde zamanla oluşabilecek çatlaklardan ve hareketlerden etkilenmez. Mikrobiyolojik oluşumlar ve bitkisel gelişime izin vermez. Tuzlu su ve kimyasallar ile kirlenmiş sulara dayanıklıdır. Belediye altyapıları, su işleri, barajlar, atık su işleme tesisleri, karayolları menfez ve su kanallarında, temiz su tesislerinin dış yüzeylerinde, teras ve çatı altları, temel ve perde duvarlarında koruyucu kaplama ve izolasyon membranı olarak kullanılır. Beton, asfalt, çelik ya da ahşap yüzeylere uygulanabilir.

StenCoat®PUM210

Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli, Sıvı Su Yalıtım Membranı

StenCoat®PUM210 tek bileşenli, poliüretan esaslı, çözücü içermeyen, dekoratif, son derece elastik bir sıvı su yalıtım membranıdır. Katalog renkleri mevcuttur. Karıştırma ve astar gerektirmez, kullanıma hazırdır. Hem yatay hem de dikey yüzeylerde, teraslarda, balkonlarda, çatılarda ve duvarlarda kullanılabilir. İz bırakmayan, havadar ve su geçirmez bir membran oluşturur. Sıvı olarak uygulanır ve tüm yüzeye mükemmel bir şekilde yapışır. Çok elastiktir ve çatlakları çok iyi bir şekilde örter. Bu yüzden küçük çatlakları ve oynamaları ortadan kaldırabilir. Atmosferik koşullara ve UV ışınlarına dayanıklıdır. EN 1504-2 ile uyumludur.

StenCoat®PUM202/203

Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli Solventsiz Sıvı İzolasyon Membranı

StenCoat®PUM202 tek bileşenli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen, yüksek elastisiteye sahip, kolay kullanımlı, dekoratif bir sıvı izolasyon membranıdır. Teras, çatı ve duvar izolasyonlarında kullanılır. İz bırakmayan, elastik, havadar ve su geçirmez bir membran oluşturan sıvı bir malzemedir. Çatlakları kusursuz bir şekilde örten çok elastik bir membrandır. Küçük yapı oynamalarını ve yeni oluşan çatlakları ortadan kaldırabilir. Açık ortam şartlarına mekanik olarak dirençlidir. StenCoat®PUM202 aynı bir aşınma katmanına sahip olan su izolasyon membranları standardı EN 1504-2 ile uyumludur. Katalog renkleri mevcuttur. (StenCoat® PUM203 - akmaz tip)





StenCoat®

KORUYUCU BOYA VE KAPLAMALAR

StenCoat® Her türlü yüzey için
dekoratif boyalar ve koruyucu
kaplamalar

StenCoat®

Her türlü yüzeyde örtücü, koruyucu ve dekoratif boyalar



StenCoat®

YAPILARINIZI KORURKEN RENKLENDİRİN



STENKİM, çeyrek yüzyılı aşan tecrübesi ve bilgi birikimi ile her türlü yüzeyde kullanılabilecek boya ve kaplama malzemelerini kendi teknolojisi ile dünya standartlarında üretmektedir.

STENKİM, üretimlerini tüm dünyaya pazarlarken değişen ve gelişen talepleri yerinde incelemekte, bu talepleri yeni ürün ve üretim teknolojileri geliştirerek karşılamaktadır.

STENKİM, **StenCare®** serisi ürünleri ile en ağır şartlara dayanıklı, en kolay uygulanabilen bakım ve onarım ürünlerini kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.



Epoksi esaslı, son kat boya

- Parlak yüzey bitişli
- Beton ve metal yüzeyler için ideal
- Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir
- Kolay uygulama

Epoksi esaslı, çift bileşenli, dekoratif, parlak son kat boyadır. Beton ve metal başta olmak üzere birçok yüzey ile epoksi alt katlar üzerine mükemmel yapışır. Antikrozyon - Antikorozyf kaplamalarının üzerinde veya korozyon korumasına ihtiyaç duyulmayan metal yüzeylerde, ahşap, beton, sıva üstü son kat olarak kullanılır. Katalog renkleri mevcuttur.

Epoksi esaslı, son kat boya

- Beton ve metal yüzeyler için ideal
- Yüksek darbe ve çizilime direnci
- Korozyona karşı dirençli
- Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir
- Uzun ömürlü

Beton ve çelik yüzeylerde kullanılan, epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük solventli son kat boyadır. Uzun ömürlüdür. Yüksek darbe ve çizilme direncine sahiptir. Su, solvent buharı gibi etkenlere dirençlidir. Beton ve çelik yüzeylere çok iyi yapışır. **StenAst®2EP-ZİNC** ile birlikte kullanıldığında, çelik yapıları korozyondan korur.

Epoksi esaslı, solventsiz son kat boya

- Beton ve metal yüzeyler için ideal
- Yüksek darbe ve çizilime direnci
- Korozyona karşı dirençli
- Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir
- Uzun ömürlü

Beton ve çelik yüzeylerde kullanılan, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz son kat boyadır. Uzun ömürlüdür. Yüksek darbe ve çizilme direncine sahiptir. Su, yakıt, yağ, solvent buharı gibi etkenlere dirençlidir. Beton ve çelik yüzeylere çok iyi yapışır. Solventsiz olmasına rağmen, spreyle rahatlıkla atılabilecek viskozitededir. Depo, tank içleri gibi kapalı ortamlarda güvenle kullanılabilir. **StenAst®2EP-ZİNC** ile birlikte kullanıldığında, çelik yapıları korozyondan korur.



Epoksi esaslı, katran katkılı, solventsiz koruyucu kaplama

- Solventsiz
- Çok yüksek kimyasal ve mekanik dayanım
- Korozyon etkilere karşı dayanıklı
- Kolay uygulama

Epoksi esaslı, katran katkılı, solventsiz ağır hizmet tipi korozyon önleme ve su izolasyon kaplamasıdır. Mekanik ve kimyasal dayanımı çok yüksek, kırılma olmayan su geçirimsiz bir koruma katmanı oluşturur. Solvent içermediğinden tek katta kalın uygulama yapmaya imkan verir. Deniz suyu korozyonuna karşı yüzeyi korur, mikrobiyolojik oluşumlara ve bitkisel gelişime izin vermez. Belediye altyapıları, atık su kanalizasyon sistemlerinde, temiz su tesislerinin dış yüzeylerinde, yeraltı kanal, temel, boru hattı gibi tesislerin korunmasında kullanılır. Teras ve çatı altları, temel perde duvarları, endüstriyel tesisler, her türlü inşaatın toprak altı temel izolasyonunda kullanılır. Beton, çelik veya ahşap yüzeylerde, dikey veya yatay uygulama yapılabilir.

Epoksi esaslı, solventlere ve yakıtlara dayanımlı koruyucu boya

- Solvent ve yakıtlara karşı dirençli
- İnsan sağlığına zararsız
- Beton ve çelik yüzeyler için ideal
- Düşük viskoziteli
- Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir
- Kolay uygulama

Beton ve çelik yüzeyleri korumak için kullanılan, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz bir koruyucu boyadır. İnsan sağlığına zararlı buharlaşan madde içermez. Düşük viskozitelidir, inceltmeden spreyle atılabilir. Yatay ve dikey yüzeylere uygulanabilir. İçme suyu hariç her türlü sıvının depolandığı alanlar, yağ – yakıt tankları gibi alanların korunması amacıyla kullanılır.

Epoksi esaslı, solventsiz, zararsız su geçirimsiz koruyucu boya

- Solventsiz
- İnsan sağlığına zararsız
- Beton ve çelik su depoları için ideal
- Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir
- Kolay uygulama

Beton ve çelik yüzeyleri korumak için kullanılan, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz bir koruyucu boyadır. Uygulanırken buharlaşan veya kütünü aldıktan sonra suya karışabilecek, insan sağlığına zararlı madde içermez. Kapalı alanlarda kullanıma uygundur. Uygulandığı yüzeyin ıslanmasını ve su geçirmesini önleyerek sürekli suya maruz kalan metal ve beton su tankları, sıvı depolama alanları, yüzme havuzları vb. yerlerde kapladığı zemini oluşabilecek korozyona ve su temasının verdiği diğer zararlara karşı korur. Yatay ve dikey yüzeylere uygulanabilir.

StenCoat®2EP201**Epoksi esaslı, iki bileşenli son kat boya**

- Epoksi esaslı, iki bileşenli zemin
- Kaplama boyasıdır.
- Dış ortam koşullarına dirençlidir.
- Uygulandığı yüzeyi korur.
- Parlak, düzgün bir yüzey oluşturur.
- Kolay temizlenir.
- Uygulaması kolaydır.
- Tebeşirlenme yapmaz.
- Çeşitli katalog renkleri mevcuttur.

StenCoat® 2EP201 tüm yatay ve düşey zeminlerde kullanılabilir. Ahşap, beton veya sıvalı yüzeyler üzerine veya korozyon önleyici gerektirmeyen metal yüzeyler üzerine veya korozyon önleyici boyalar üzerine uygulanabilir. Tüm yüzeylerde düzgün ve parlak bir görünüm vermek için kullanılır.

StenCoat®ANTI-UV**Poliüretan esaslı Ultraviyole dirençli koruyucu şeffaf son kat kaplama**

- Yüksek UV direnci
- Tüm yüzeylerde mükemmel yapışma
- Uzun ömürlü koruma

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, yüksek mor ötesi absorbanı sayesinde üzerine uygulandığı yüzeyi zararlı ultraviyole ışınlarından koruyan şeffaf bir kaplamadır. Poliüretan yüzey kaplama ve boyaları başta olmak üzere birçok yüzeye çok iyi yapışır ve alt yüzeyi mor ötesi ışınların sebep olduğu renk bozulması, kırılma, yumuşama gibi etkilerden korur. Eksiz ve dayanıklı bir kaplama oluşturarak alt katmanları atmosferik etkilerden kısmen izole eder. Dış cephelerde, teraslarda veya UV ışınlarına maruz kalan iç cephelerde koruyucu son kat olarak kullanılır. Güneş ışınları, halojen lambalar, kaynak arkları gibi UV kaynaklarının zeminlere zarar vermesini önler.

Poliüretan Esaslı, Solventsiz Yol Çizgi Boyası

- Asfalt, beton, epoksi ve poliüretan gibi zeminlerde işaretleme ve çizgi boyası olarak kullanılır.
- Solventsizdir.
- Asfalta zarar vermez.
- Aşınmaya dirençlidir.

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz yüksek dayanımlı yol çizgi boyasıdır. Dış ortam koşullarına, yakıtlara, egzoz gazlarına dayanıklıdır. Beton ve asfalt yüzeylerde uzun ömürlü yol çizgi ve işaretleme boyası olarak kullanılır. Çizilme, soyulma ve aşınma direnci yüksektir. Solvent içermediğinden asfalt kaplamaları çözmez, renk değiştirmez ve zemini yıpratmaz. UV ışımından ötürü sararma yapabilir, ancak mekanik özellikleri değişmez.

Poliüretan Esaslı, Solventsiz Yol Çizgi Boyası

- Asfalt, beton, epoksi ve poliüretan gibi zeminlerde işaretleme ve çizgi boyası olarak kullanılır.
- Ultraviyole ışınlarına karşı tamamen dayanıklıdır.
- Solventsizdir.
- Asfalta zarar vermez.
- Aşınmaya dirençlidir.

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz yüksek dayanımlı yol çizgi boyasıdır. Dış ortam koşullarına, yakıtlara, egzoz gazlarına dayanıklıdır. Beton ve asfalt yüzeylerde uzun ömürlü yol çizgi ve işaretleme boyası olarak kullanılır. Çizilme, soyulma ve aşınma direnci yüksektir. Solvent içermediğinden asfalt kaplamaları çözmez, renk değiştirmez ve zemini yıpratmaz. UV ışınlarına tamamen dirençlidir.

Alkit Esaslı Yol Çizgi Boyası

- Asfalt ve beton yüzeylerde kullanılabilir.
- Dış ortam koşullarına dirençlidir.
- Hızlı kurur.
- Uygulaması pratiktir.

StenCoat®CR-Y tek bileşenli, alkit esaslı, asfalt ve beton yüzeyler için solventli yol çizgi boyasıdır. Trafiğe ve dış ortam koşullarına dayanıklıdır. Hızlı kurur. Kullanım kolaylığı ve ekonominin ön plana çıktığı yerlerde tercih edilir.

StenCoat®MCTE**Asfalt kaplamalar için koruyucu yüzey kaplama malzemesi**

- Asfalt yüzeylere etkin koruma
- UV ve ozon dayanımı
- Oksidasyona dirençli
- Kaymaz yüzey yapısı
- Kolay uygulama
- Uzun ömürlü koruma

Asfalt yüzeylerin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi amacıyla, polimerle modifiye edilmiş konsantre rafine kömür katran esaslı bir emülsiyondur. Yapışma gücü ve aşınma direnci yüksektir, kaymazlık sağlamak için özel kumuyla birlikte uygulanır. Asfalt yüzeylerin sızdırmazlığını artırır, ultraviyole ve ozon dayanımı sağlar. Oksidasyona direnç sağlayarak bozulma ve soyulmaları önler, bakım ve onarım ihtiyacını azaltır, asfaltın ömrünü uzatır. Hava alanları, kara yolları, park yerleri, otoyollar vb. her türlü asfalt yüzeylerin korunmasında, onarımında, görünümünün güzelleştirilmesinde kullanılır.


StenCoat®2PT101**Poliüretan esaslı katran katkılı, ağır hizmet tipi tiksotropik boya**

- Dış ortam koşullarından etkilenmez
- Tuzlu su ve kimyasallardan etkilenmez
- Su geçirimsizdir
- Beton, çelik ve ahşap zeminlere mükemmel yapışma
- Kolay uygulama
- Uzun ömürlü koruma

Kömür katranı modifiye poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli, tiksotropik boyadır. Su geçirimsiz bir katman oluşturarak kapladığı yüzeyi korur. Tuzlu su ve kimyasallar ile kirlenmiş sulara dayanıklıdır, mikrobiyolojik oluşumlara ve bitkisel gelişime izin vermez. Belediye altyapıları, su işleri, barajlar, atık su işleme tesisleri, karayolları menfez ve su kanallarında, temiz su tesislerinin dış yüzeylerinde, teras ve çatı altları, temel ve perde duvarlarında koruyucu kaplama ve izolasyon membranı olarak kullanılır. Beton, çelik ya da ahşap yüzeylere uygulanabilir.





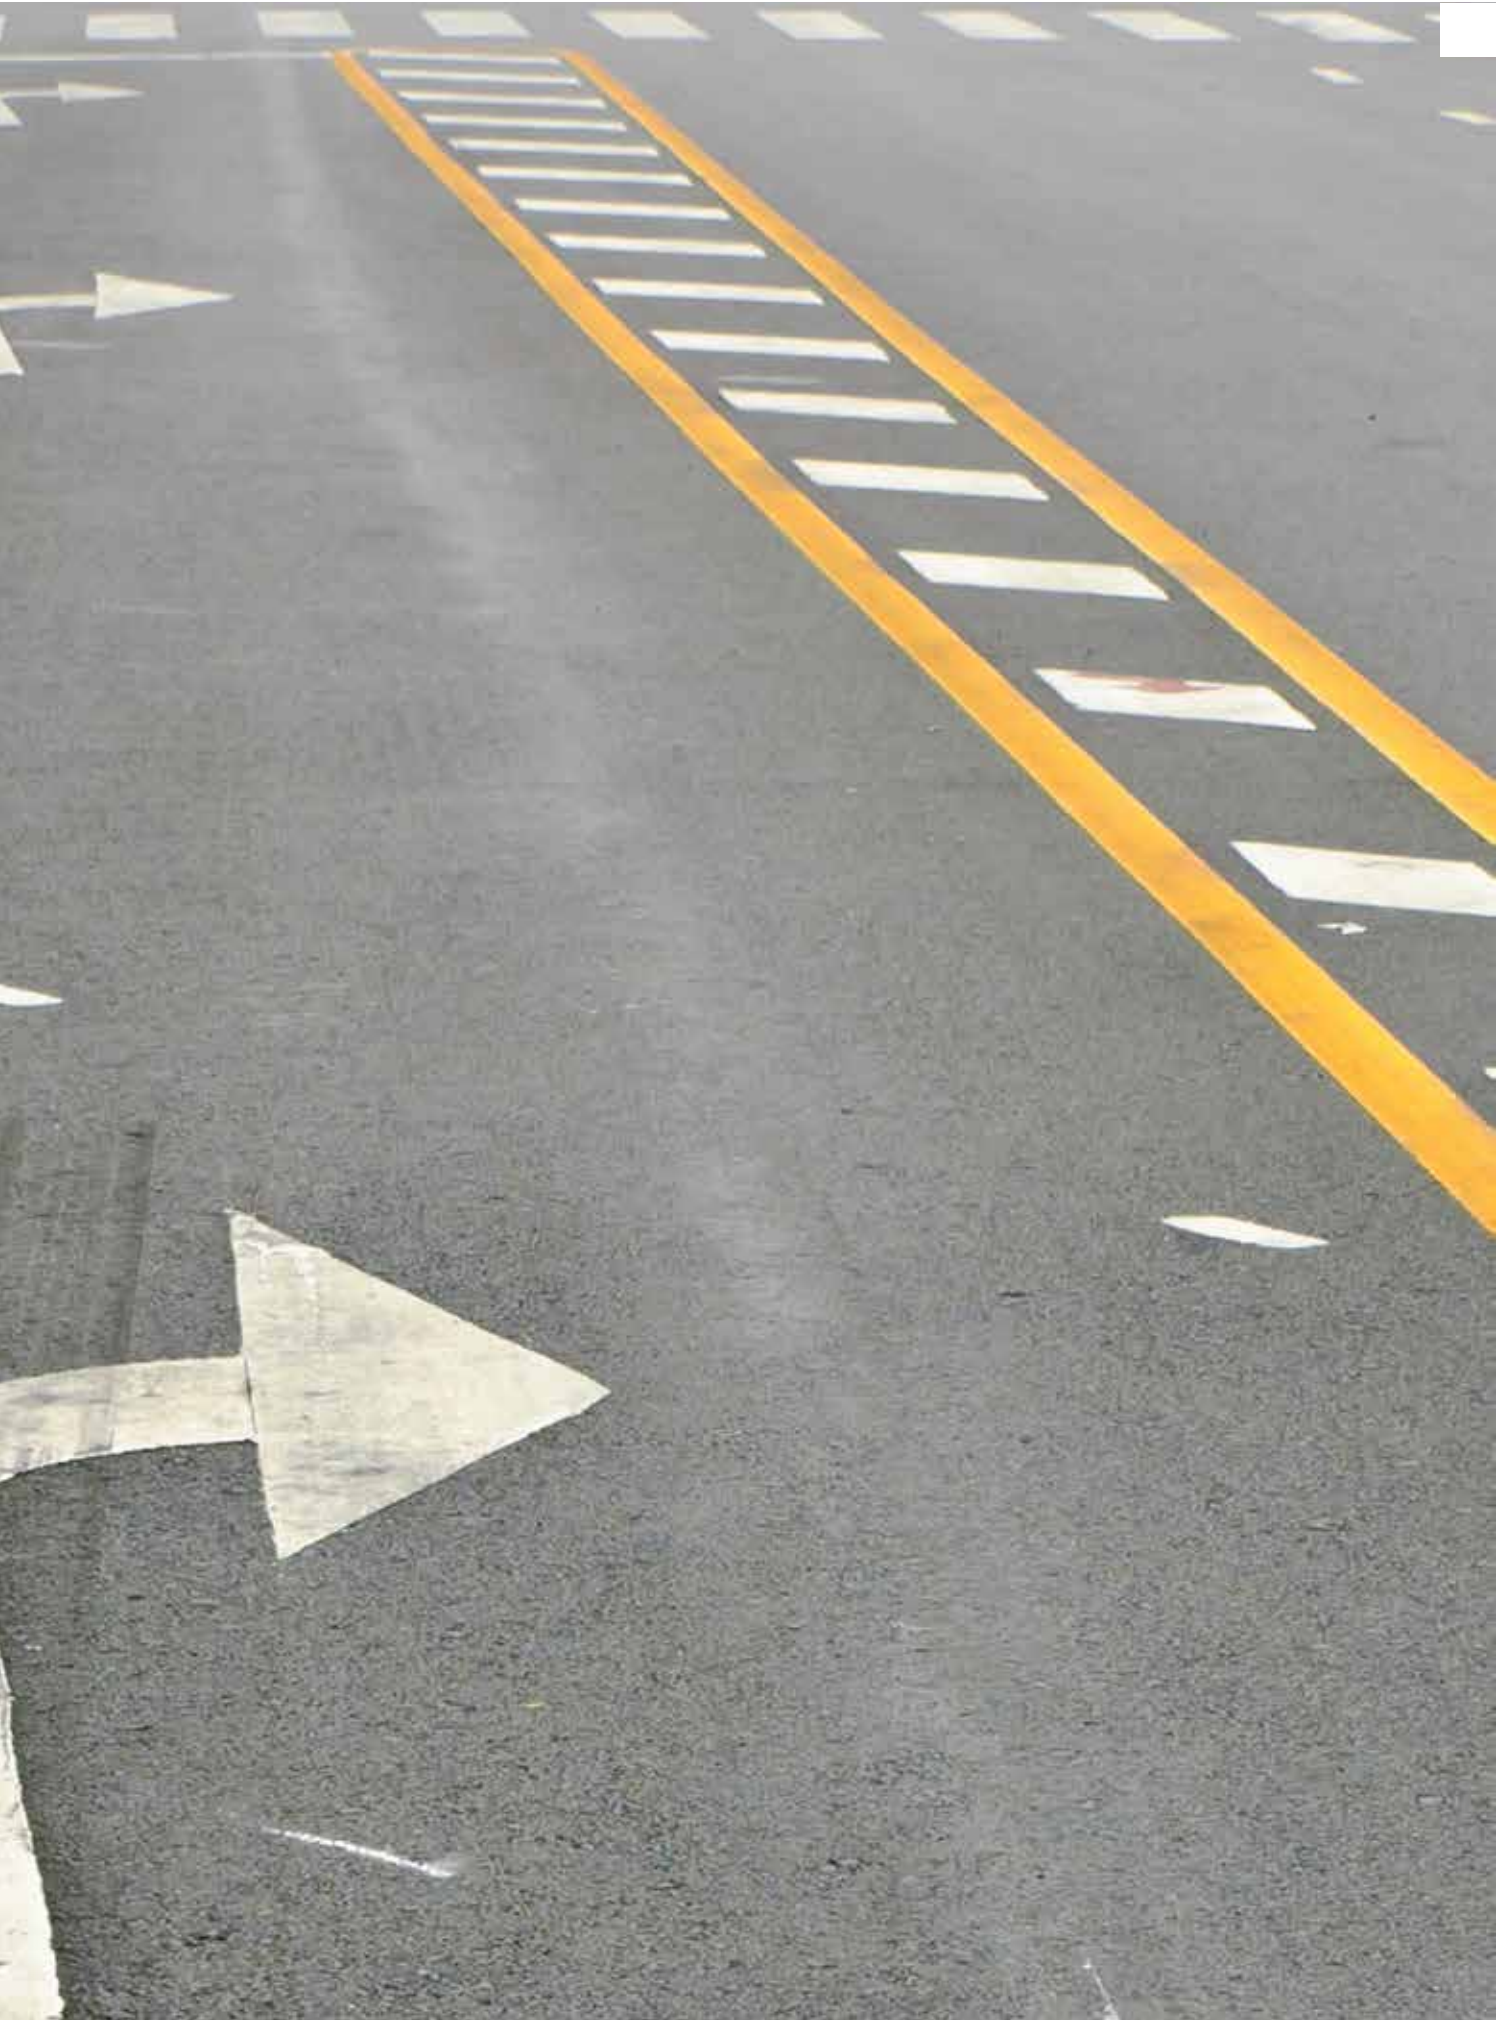

the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [11].

There is a paucity of data on the epidemiology of *S. flexneri* in the United Kingdom. In the 1980s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype from patients with acute bacterial dysentery in the United Kingdom [12]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype from patients with acute bacterial dysentery in the United Kingdom [13].

The aim of this study was to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom.

The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom.

The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom.

The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom.

The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom.

The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom.

The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom. The study was designed to determine the prevalence of *S. flexneri* in the United Kingdom.